



Lifor

systemy pomiaru natężenia ruchu drogowego
viasis | **via** text | **viasign** | **viacount**

Tablica viasis BASIC	4
Tablica viasis BASIC-D	5
Tablica viasis MINI	6
Tablica viasis COMPACT 3000	7
Tablica viasis PLUS SMILE	8
Tablica viasis PLUS	9
Tablica viatext	10
Tablica viasign	11
Kamera viaspeedcam	12
Licznik ruchu drogowego viacount II	13
viaGraph (oprogramowanie i analiza danych)	14-15
Akcesoria i opcje	16
Aplikacja mobilna viaAPP	17
Porównanie modeli	18-19

LIFOR Sp. z o.o. Sp. komandytowa

Firma LIFOR jest obecna na rynku polskim od 2004 roku. Oferujemy przyrządy pomiarowe tzw. fotoradary do kontroli i rejestracji prędkości pojazdów oraz urządzenia do rejestracji wykroczeń niestosowania się kierowców do znaków sygnalizacji świetlnej (red-light).

Fundamentem naszych działań jest doświadczenie, obsługa posprzedażna , gwarancja wysokiej jakości technologicznej oferowanych produktów oraz usług świadczonych przez wykwalifikowaną kadrę specjalistów. Kładziemy duży nacisk na to, aby dostarczane rozwiązania i usługi były wykonywane z precyzją i dokładnością.

Od blisko dziesięciu lat firma Lifor ściśle współpracuje ze Strażami Miejskimi i Gminnymi oraz władzami samorządowymi, którym dedykowane są nasze produkty. Od 2011 roku rozpoczęliśmy współpracę z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego (GITD), dla którego dostarczamy rozwiązania wykorzystywane w budowie Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Nasze produkty znajdują również odbiorców u firm prywatnych, instytucji, firm event'owych oraz w fundacjach.

Naszą misją jest dostarczanie naszym odbiorcom najwyższej jakości rozwiązań, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zachowując przy tym najwyższe standardy jakości oferowanych produktów oraz usług.

Produkty:

tablica viasis:

Zapewniamy tablice do wyświetlania prędkości pojazdów do wielu zastosowań.

Wyświetlane treści można ustawiać indywidualnie według potrzeb m.in. informacje tekstowe i cyfrowe o przekroczeniu dopuszczalnej prędkości, uśmiechy które informują o negatywnym lub pozytywnym zachowaniu kierowcy itp. stwarzając nowe możliwości komunikacji z uczestnikami ruchu.

tablice viatext:

Ten nowy wyświetlacz umożliwia naszym klientom komunikować się z uczestnikami ruchu drogowego poprzez indywidualne przygotowane informacje tekstowe. Wysokiej jakości diody LED zwracają uwagę kierującego. Nasza elektronika zapewnia bardzo niskie zużycie energii, co jest pomocne zwłaszcza przy mobilnym użyciu tablicy.

tablica viasign:

Główny nacisk przy rozwoju nowej matrycy LED kładliśmy na pełną mobilność i wszechstronność. Grafiki LED, teksty, ostrzeżenia i znaki drogowe mogą być wyświetlane w postaci pojedynczych zdjęć lub sekwencji. Kontrola ruchu, informacje, zabezpieczenie niebezpiecznych obszarów publicznych są tylko kilkoma przykładami szerokiego zastosowania tablicy sign.

kamera viaspeedcam

Nowa kamera viaspeedcam jest Twoim mobilnym asystentem do monitorowania prędkości na drogach wewnętrznych. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości rozpoczyna nagrywanie sekwencji obrazów, które są przechowywana wraz z informacją o prędkości, dacie i czasie wykroczenia. Zapisy te mogą być pobierane przez sieć lub wysyłane bezpośrednio na wskazany adres jako wiadomość E-mail.

licznik ruchu drogowego viacount

Nasz licznik ruchu drogowego count II jest idealnym narzędziem do profesjonalnej analizy natężenia ruchu drogowego. Niezawodność, łatwa obsługa i rzetelne pomiary to największe atuty tego urządzenia.

oprogramowanie viagraph:

Przejrzysty interfejs użytkownika ułatwia ustawianie urządzeń i przetwarzanie danych pomiarowych. Za pomocą kilku kliknięć myszki stworzysz obszerną i profesjonalną analizę ruchu drogowego.

aplikacja mobilna viaapp:

Mobilna aplikacja pozwala wprowadzać zmiany i dokonać ustawień na tablicy za pomocą smartphona lub tabletu z systemem Android. Połącz się po Bluetooth i zacznij działać!



Wymiary: 56 x 41 x 19 cm (szer. x wys. x głęb.)



tablica via**sis**BASIC



2-cyfrowy
wyświetlacz LED




lekka
obudowa

Lekka obudowa wykonana z aluminium i jej solidna ręczka zapewniają łatwy transport i montaż w dowolnym miejscu. Tablica BASIC jest idealnym rozwiązaniem do mobilnego użytku na terenie miasta lub gminy. Tablica nie przechowuje dane i ustawienia.

Dane techniczne:

- Lekka i kompaktowa obudowa z aluminium,
- 2-cyfrowy wysokiej jakości wyświetlacz LED z automatyczną regulacją jasności (wysokość cyfr 23 cm)
- Specjalnie zaprojektowane obudowy ochronne zapewniające doskonałą widoczność nawet w silnym świetle słonecznym
- Wskaźnik poziomu naładowania baterii

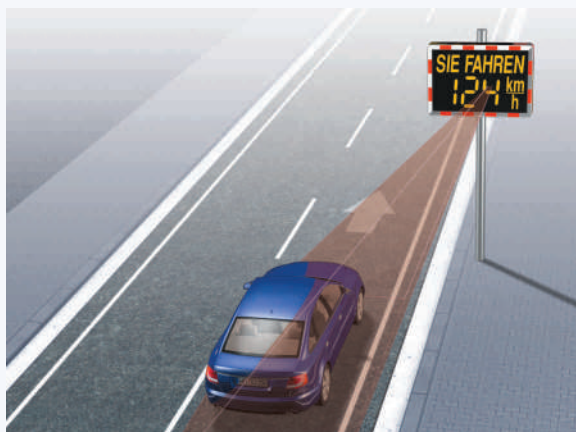

Przykład zastosowania tablicy viasis Basic



tablica viasis BASIC-D



2-cyfrowy
wyświetlacz led



lekka
obudowa



Zmiana kolorów
LED




Zapis
danych

Lekka obudowa z aluminium i jej solidna rączka zapewniają łatwy transport i montaż w dowolnym miejscu. Tablica BASIC-D jest idealnym rozwiązaniem dla mobilnego użycia na terenie miast i gmin. Tablica przechowuje dane oraz zmienia kolory (żółty / czerwony) w przypadku przekroczenia limitu prędkości.

Dane techniczne:


- Regulowane parametry dla min. i max. zarejestrowanej prędkości, zmiana koloru diody LED, migający wyświetlacz
- Zmieniający się kolor diody LED w przypadku przekroczenia limitu prędkości
- Zapisywanie danych w buforze/na dysku (z dokładnością co do minuty)
- Wskaźnik poziomu naładowania baterii
- Bluetooth (opcjonalnie)
- Lekka i kompaktowa obudowa z aluminium
- 2-cyfrowy wysokiej jakości wyświetlacz LED z automatyczną regulacją jasności (wysokość cyfr 23 cm)
- Specjalnie zaprojektowana obudowa ochronna zapewniająca doskonałą widoczność nawet w silnym świetle słonecznym

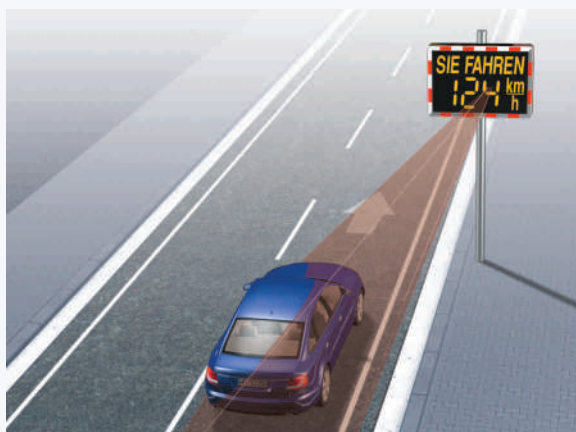

Przykład zastosowania tablicy viasis Basic D



Wymiary: 63,4 x 78,6 x 20 cm (szer. x wys. x głęb.)(po złożeniu ekranu - 63,4 x 48,2 x 20 cm)

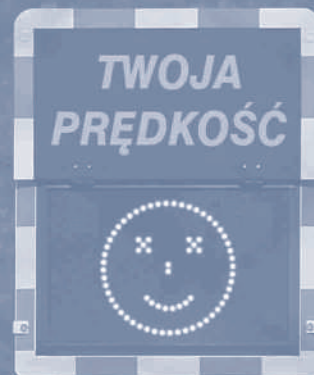

tablica via sis MINI



Pomiar w trybie ukrytym



Funkcja „Smile” uśmiech



Funkcja dopuszczalna prędkość



zmiana kolorów LED



Zapis danych

Nowa Tablica MINI to kombinacja innowacyjnej technologii i funkcjonalności na potrzeby codziennego użytku. Składana górna część ekranu chroni wyświetlacz podczas transportu i umożliwia pomiar prędkości w trybie „ukrytym”. Urządzenie wyświetla zamiennie zmierzoną prędkość z prędkością dopuszczalną na odcinku drogi. Tablica przechowuje dane, zmienia kolory LED oraz posiada funkcję wyświetlania uśmiechów.

Dane Techniczne:

- Funkcja ograniczenia prędkości, jeśli zostanie przekroczony limit prędkości
 - wskazuje znak ograniczenia prędkości
 - pokazuje na zmianę ograniczenia prędkości oraz prędkość poruszania się pojazdu
- Funkcja Smile (uśmiech)
- Możliwość ustawienia prędkości min. i max. pojawiających się na wyświetlaczu zmiana koloru diod LED, migający wyświetlacz, funkcja ograniczenia prędkości
- Różne ustawienia parametrów w zależności od godziny i pory dnia (do 5 rodzajów ustawień)
- Zmiana koloru diody LED w przypadku przekroczenia ograniczenia prędkości
- Zegar z automatyczną zmianą na czas letni/zimowy
- Przechowywanie danych na dysku (z dokładnością co do sekundy)
- Pomiar natężenia ruchu w obu kierunkach jazdy
- Wskaźnik poziomu naładowania baterii
- Bluetooth
- Lekka i kompaktowa obudowa z aluminium
- 3-cyfrowy wysokiej jakości wyświetlacz LED z automatyczną regulacją jasności (wysokość cyfr 30 cm)
- Specjalnie zaprojektowana obudowa ochronna zapewniającą doskonałą widoczność nawet w silnym świetle słonecznym
- Rozszerzony zakres prędkości 1 - 199 km/h i do przecinka 1,0 - 19,9 km/h (opcjonalnie)
- Interfejs USB do pobierania danych, zmiany parametrów lub aktualizacji oprogramowania przy użyciu pamięci flash USB (opcjonalnie)
- Automatyczny przesył danych poprzez e-mail (opcjonalnie)

Szczegóły:



Regulowana funkcja ograniczenia prędkości




Funkcje – uśmiechów



Prędkość ok



Uwaga

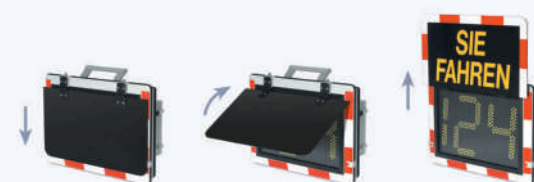

Składany przedni ekran dla łatwego transportu i trybu ukrycia



Wymiary: 63,4 x 54,4 x 18,2 cm (szer. x wys. x głęb.)

via**sis**COMPACT³⁰⁰⁰



Funkcja „Smile”
uśmiech



Funkcja
dopuszczalna
prędkość



zmiana
kolorów LED



Zapis
danych

Ten duży i solidny wyświetlacz jest widoczny z dużej odległości. System posiada możliwość porównania prędkości dopuszczalnej z zmierzoną prędkością pojazdu. Tablica zapewnia m.in. możliwość przechowywania danych, zmianę kolorów diod LED i funkcję Smile do wyświetlania uśmiechów.

Dane Techniczne:

- Funkcja ograniczenia prędkości, jeśli zostanie przekroczony limit prędkości
 - wskazuje znak ograniczenia prędkości
 - pokazuje na zmianę ograniczenie prędkości oraz prędkość poruszania się pojazdu
- Funkcja Smile (uśmiech)
- Możliwość ustawienia prędkości min. i max. pojawiających się na wyświetlaczu zmiana koloru diod LED, migający wyświetlacz, funkcja ograniczenia prędkości
- Różne ustawienia parametrów w zależności od godziny i pory dnia (do 5 rodzajów ustawień)
- Zmiana koloru diody LED w przypadku przekroczenia limitu prędkości
- Zegar z automatyczną zmianą na czas letni/zimowy
- Przechowywanie danych na dysku (z dokładnością co do sekundy)
- Pomiar natężenia ruchu w obu kierunkach jazdy
- Wskaźnik poziomu naładowania baterii
- Bluetooth
- Lekka i kompaktowa obudowa z aluminium
- 3-cyfrowy wysokiej jakości wyświetlacz LED z automatyczną regulacją jasności (wysokość cyfr 30 cm)
- Specjalnie zaprojektowana obudowa ochronna zapewniającą doskonałą widoczność nawet w silnym świetle słonecznym
- Rozszerzony zakres prędkości 1 - 199 km/h i do przecinka 1,0 - 19,9 km/h (opcjonalnie)
- Interfejs USB do pobierania danych, zmiany parametrów lub aktualizacji oprogramowania przy użyciu pamięci flash USB (opcjonalnie)
- Automatyczny przesłanie danych poprzez e-mail (opcjonalnie)

Atuty:



Regulowana funkcja ograniczenia prędkości



Funkcje – uśmiechów



Prędkość ok



Uwaga





Wymiary: 63,4 x 84,4 x 18,2 cm (szer. x wys. x głęb.)



via sis PLUS SMILE



Funkcja Smile
(uśmiech)



Funkcja
dopuszczalna
prędkość 0682



zmiana
kolorów
LED



Zapis
danych

Tablica, która podziękuje Ci „uśmiechem”*. Grafiki w postaci „uśmiechów” na wyświetlaczu LED wskazują pozytywne/negatywne zachowania się kierowców na drodze*.

Posiada funkcje ograniczenia prędkości, przechowuje zarejestrowane dane, a także zmienia kolory na wyświetlaczu LED.

Dane techniczne:

- Funkcja ograniczenia prędkości, jeśli zostanie przekroczony limit prędkości
 - wskazuje znak ograniczenia prędkości
 - pokazuje na zmianę ograniczenie prędkości oraz prędkość poruszania się pojazdu
- Funkcja Smile (uśmiech)
- Możliwość ustawienia prędkości min. i max. pojawiających się na wyświetlaczu zmiana koloru diod LED, migający wyświetlacz, funkcja ograniczenia prędkości
- Różne ustawienia parametrów w zależności od godziny i pory dnia (do 5 rodzajów ustawień)
- Zmiana koloru diody LED w przypadku przekroczenia limitu prędkości
- Zegar z automatyczną zmianą na czas letni/zimowy
- Przechowywanie danych w buforze/na dysku (z dokładnością co do sekundy)
- Pomiar natężenia ruchu w obu kierunkach jazdy
- Wskaźnik poziomu naładowania baterii
- Bluetooth
- Lekka i kompaktowa obudowa z aluminium
- 3-cyfrowy wysokiej jakości wyświetlacz LED o wysokiej wydajności z automatyczną regulacją jasności (wysokość cyfr 30 cm)
- Specjalnie zaprojektowana obudowa ochronna zapewniającą doskonałą widoczność nawet w silnym świetle słonecznym
- Rozszerzony zakres prędkości 1 - 199 km/h i do przecinka 1,0 - 19,9 km/h (opcjonalnie)
- Interfejs USB do pobierania danych, zmiany parametrów lub aktualizacji oprogramowania przy użyciu pamięci flash USB (opcjonalnie)
- Automatyczny przesył danych poprzez e-mail (opcjonalnie)

Atuty:



Regulowana funkcja ograniczenia prędkości





Funkcje – uśmiechów



Prędkość ok



Uwaga




Grafika LED pod wyświetlaczem prędkości





Wymiary: 63,4 x 84,4 x 18,2 cm (szer. x wys. x głęb.)

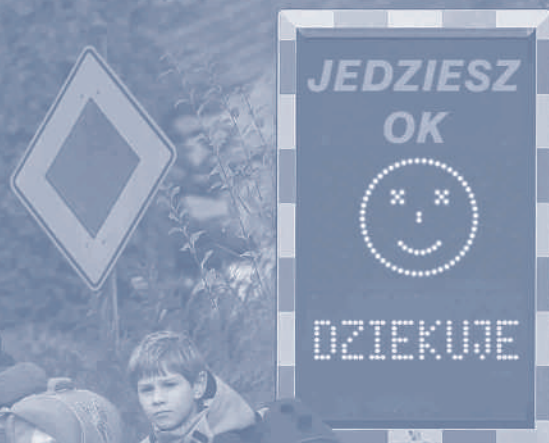

tablica viasis PLUS



Edytor
tekstów LED



Funkcja
Smile (uśmiech)



dopuszczalna
prędkość



Zmiana kolorów
LED



Zapis
danych


Tablica viasis PLUS pozwala ustawiać własne LED-owe teksty i grafiki. Przy użyciu edytora LED w prosty sposób można dokonać zmian na miejscu. Na przykład: • do 25km/h „DZIĘKUJE”, • 30 – 40 km/h „STREFA SZKOŁY”, • 25 - 30 km/h „UWAGA DZIECI”, • ponad 40 km/h „ZBYT SZYBKO” (migający napis).

Tablica posiada funkcję przechowywania danych, zmiany koloru diody LED, ograniczenia prędkości oraz funkcję Smile • Funkcja ogranicz

Dane techniczne:

- Funkcja ograniczenia prędkości, jeśli zostanie przekroczony limit prędkości
 - wskazuje znak ograniczenia prędkości
 - pokazuje na zmianę ograniczenie prędkości oraz prędkość poruszania się pojazdu
- Funkcja Smile (uśmiech)
- możliwość ustawienia prędkości min. i max. pojawiających się na wyświetlaczu zmiana koloru diod LED, migający wyświetlacz, funkcja ograniczenia prędkości
- Różne ustawienia parametrów w zależności od godziny i pory dnia (do 5 rodzajów ustawień)
- Zmiana koloru diody LED w przypadku przekroczenia limitu prędkości
- Zegar z automatyczną zmianą na czas letni/zimowy
- Przechowywanie danych w buforze/na dysku (z dokładnością do sekundy)
- Pomiar natężenia ruchu w obu kierunkach jazdy
- Wskaźnik poziomu naładowania baterii
- Bluetooth
- Lekka i kompaktowa obudowa z aluminium
- 3-cyfrowy wysokiej jakości wyświetlacz LED o wysokiej wydajności z automatyczną regulacją jasności (wysokość cyfr 30 cm)
- Specjalnie zaprojektowana obudowa ochronna zapewniającą doskonałą widoczność nawet w silnym świetle słonecznym
- Rozszerzony zakres prędkości 1 - 199 km/h i do przecinka 1,0 - 19,9 km/h (opcjonalnie)
- Interfejs USB do pobierania danych, zmiany parametrów lub aktualizacji oprogramowania przy użyciu pamięci flash USB (opcjonalnie)

Atuty:

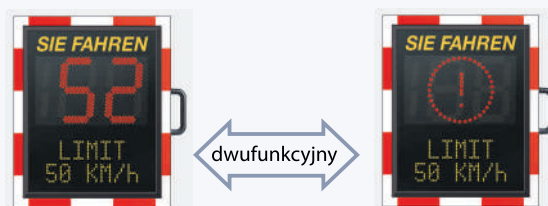


Regulowana funkcja ograniczenia prędkości



Funkcje – uśmiechów

Prędkość ok

Uwaga

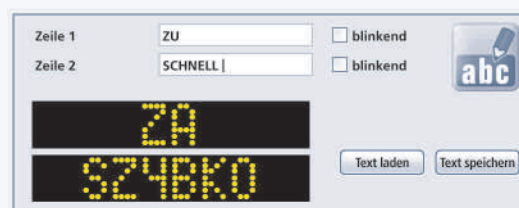

Stwórz swój własny text i obraz LED używając edytora LED



Wymiary: 63,4 x 54,4 x 18,2 cm (szer. x wys. x gęb.)

tablica viaText



Edytor
tekstów LED



zmiana kolorów
LED



pomiar w trybie
ukrytym



Zapis
Danych

Tablica LED aktywowana radarowo wyświetla dowolną treść. Posiada funkcję przechowywania danych. Pozwala na stworzenie swojego własnego tekstu w edytorze LED i zaprojektować indywidualnie ekran różnymi zdjęciami.

Dane techniczne:

- Lekka i kompaktowa obudowa z aluminium
- Specjalnie zaprojektowana obudowa ochronna zapewniająca doskonałą widoczność nawet w silnym świetle słonecznym
- Przechowywanie danych
- Zmiana koloru LED zielony / czerwony (żółty / czerwony)
- 4 tryby ustawienia prędkości wraz z wiadomościami tekstowymi np.
 - 8 - 25 km / h: DZIEKUJE!
 - 25 - 30 km / h UWAGA SZKOŁA!
 - 30 - 40 km / h ZA SZYBKŃ!
 - 40 - 50 km / h: ZWOLNIJ!

Szczegóły:



Składana tablica z możliwością wklejenia dowolnego zdjęcia!



Stwórz swój własny tekst w edytorze LED!



Dostępne są różne zdjęcia i obudowy:

- tablica ze składanym ekranem

- zdjęcia na przodzie tablicy

- obudowa tablicy ze zdjęciem



Wymiary: 63,4 x 84,4 x 18,2 cm (szer. x wys. x głęb.)



Programowalne motywy LED

tablica viasign



Edytor tekstów LED



Zmiana kolorów LED



Zegar



Zapis danych (opcjonalnie)

Matryca tablicy viasign Full-LED doskonale nadaje się do wyświetlania treści, instrukcji i ostrzegawczych znaków drogowych. Treści te mogą być wyświetlane jako pojedyncze obrazy lub jako sekwencje / animacje - maksymalnie do 15 elementów.

Tablica viasign została zaprojektowana do mobilnego korzystania, o długiej żywotności baterii i małej wadze.

Dane Techniczne:

- Pokrętko do szybkiego wyboru na miejscu jednego z 15 programów
- Możliwość ustawienia czasu
- Wysokiej jakości wyświetlacz LED z automatyczną regulacją jasności
- Specjalnie zaprojektowana obudowa ochronna zapewniająca doskonałą widoczność nawet w silnym świetle słonecznym

Opcje:

Zintegrowany czujnik radarowy umożliwia:

- Szybkie uruchomienie wyświetlacza
- Wskazuje aktualnie zarejestrowaną prędkość (Twoja prędkość ... km / h), z automatycznym zapisem i analizą,
- 4 wejścia (interfejsy) do podłączenia zewnętrznych czujników (np. pomiar wysokości pojazdu lub siła wiatru)
- czujnik temperatury

Obrazy LED-owe do różnego użytku: ostrzeżenie o wypadku, czarny punkt, znaki ostrzegawcze, roboty drogowe. Tablica również do zastosowania na terenach obiektów przemysłowych do tymczasowej kontroli ruchu, itp.

Opcje:



Możliwość wyboru obrazów z viasign: ostrzeżenie o wypadku, znaki ostrzegawcze, roboty drogowe, zastosowanie w firmach, także w tymczasowej kontroli ruchu bądź zmiany kierunku poruszania się dla pieszych.



Nieograniczona możliwość tworzenia dowolnych znaków w EDYTORZE LED i przenoszenia na wyświetlacz LED

Rozdzielczość:	64 x 64 Pixel (55 x 55 cm)
Ilość diód Ledowych	4096
Waga:	16 kg
Napięcie elektryczne:	ca. 4W @12V
Poziom bezpieczeństwa	IP 65
Zakres temperatur pracy urządzenia:	-20°C / +70°C
kąt padania LED:	30°



Innowacja 2018

viaspeedcam



Monitorowanie
video



Kompatybilne
z pamięcią USB




Komunikacja
e-mail



Zapis danych

Nowa kamera viaspeedcam jest Twoim mobilnym asystentem do monitorowania prędkości na drogach wewnętrznych. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości rozpoczyna nagrywanie sekwencji obrazów, które są przechowywane wraz z informacją o prędkości, dacie i czasie wykroczenia. Zapisy te mogą być pobierane przez sieć lub wysyłane bezpośrednio na wskazany adres jako wiadomość E-mail. Kamera viaspeedcam może być podłączona do wybranej tablicy viasis lub być podłączona do dedykowanej anteny radarowej.

Specyfikacja techniczna:

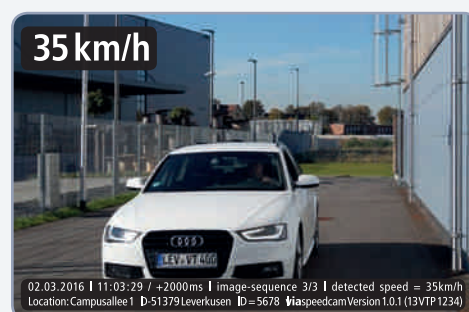

Powyższa sekwencja zdjęć obrazuje, w jaki sposób przekroczenie prędkości może zostać zidentyfikowane i udokumentowane. Zapisane dane zawierają: wartość prędkości, stempel czasowy (data/czas) oraz zdjęcia pojazdu.



Kamera viaspeedcam jest zasilana z akumulatora 12V co czyni ją również urządzeniem mobilnym, które oferuje różne interfejsy (USB, Bluetooth, Wi-Fi, LAN, GSM) do pobierania i transferu zebranych danych. Panel konfiguracyjny, pozwala na wykonanie ustawień kamery na miejscu.





Wymiary i waga:
37 x 26 x 23 cm (B x H x T), ca. 3 kg



Za zamykaną klapą przednią
ukryty jest czujnik radarowy i akumulator.

licznik ruchu drogowego viacount II



lekka
obudowa



pomiar w
trybie
ukrytym




zapis danych

Kompaktowy licznik natężenia ruchu drogowego viacount II jest łatwy do zainstalowania w dowolnym miejscu. Zawdzięcza to małej, lekkiej i solidnej obudowie i konstrukcji. Długi czas pracy baterii umożliwia pomiary w obu kierunkach przez blisko 2 tygodnie.

Dane techniczne:

- Dokładne zestawienie danych: prędkość, liczba pojazdów, klasyfikacji pojazdu, kierunek i odległość w sekundach
- Zbiór 10 klas prędkości, możliwość ustalenia 5 rodzajów pojazdów
- Zakres pomiarowy od 1 - 255 km / h (1-159 mph)
- Możliwość ustawienia pomiaru dla nadjeżdżających pojazdów, odjeżdżających lub w obu kierunkach jednocześnie
- Zapis danych do 360.000 pojazdów (4 MB), z możliwością zwiększenia pojemności dysku do 8 MB
- Interfejs danych do szybkiego transferu danych
- Poprzez łączność z oprogramowaniem viaGraph możliwość tworzenia do 20 różnych wykresów w oparciu o zarejestrowane dane
- Możliwość montażu na wysokości od 0,5m do 3,20 m.
- Zintegrowany z radarem dopplerowskim (24,165 GHz / 100mW EIRP)
- Możliwość pomiaru w dwóch kierunkach (nadjeżdżający / odjeżdżający)
- Długi czas pracy (ponad 2 tygodni z tylko jedną baterią)
- Mała, lekka i solidna obudowa
- Solidny uchwyt do przenoszenia w całości wykonany z aluminium
- Duża mobilność
- Komunikacja Bluetooth (opcjonalnie)
- Automatyczny transfer danych poprzez e-mail (opcjonalnie)
- Wysyłka danych poprzez email (opcjonalnie)

Szczegóły:

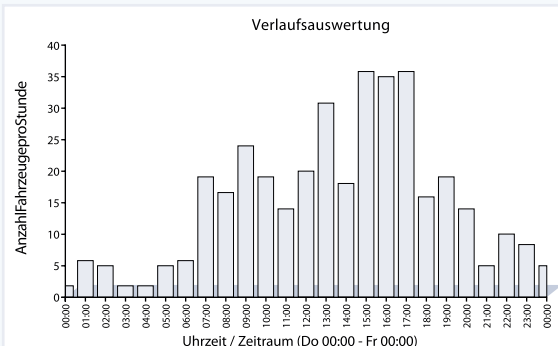

Ort der Messung: Campusallee 1, Leverkusen
Auswertebeginn: Sonntag, 16.02.2014, 15:00Uhr
Bearbeitung: G. Brandtner
Auswertende: Montag, 17.02.2014, 15:00Uhr


Häufigkeitsauswertung - FahrzeugklassenGeschwindigkeit

keiten						Summe< 10
	71	10	0	1	0	82
< 20	152	123	7	7	4	293
< 30	222	775	44	59	22	1122
< 40	671	5107	201	359	107	6445
< 50	735	19624	555	597	108	21619
< 60	177	8139	213	95	9	8633
< 70	19	989	19	4	0	1031
< 80	7	110	4	0	0	121
< 90	1	16	0	0	0	17
< 100	0	3	0	0	0	3
Summe	2055	34896	1043	1122	250	39366

Ort der Mes

Campusallee 1, Leverkusen
Auswertebeginn: Sonntag, 16.02.2014, 15:00Uhr
Bearbeitung: G. Brandtner
Auswertende: Montag, 17.02.2014, 15:00Uhr

Oprogramowanie

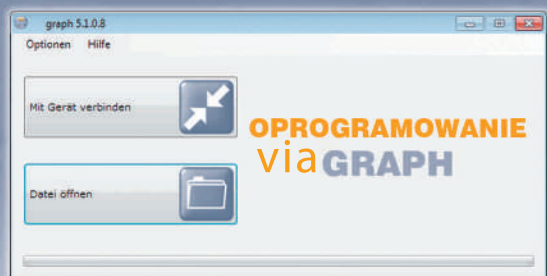


Łatwy w obsłudze interfejs użytkownika.



Nasze oprogramowanie do przetwarzania danych na CD.

Oprogramowanie via graph ■■■




ViaGraph działa na systemie operacyjnym Windows®. Program viaGraph zapewniamy naszym klientom bezpłatnie na nieograniczoną liczbę komputerów. Oprócz intuicyjnej obsługi viaGraph oferuje szeroki zestaw narzędzi do przetwarzania zgromadzonych danych. Kolejną korzyścią są bezpłatne aktualizacje oprogramowania możliwe do pobrania.

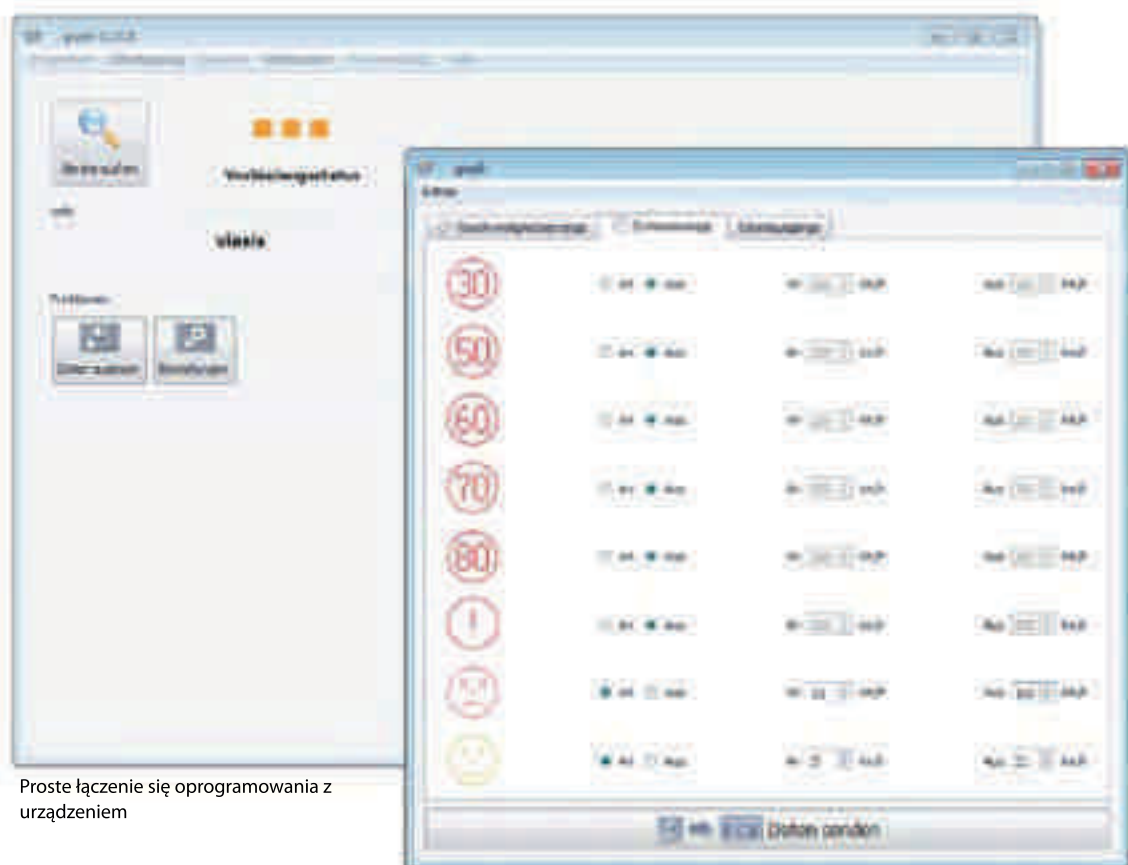

Proste łączenie się oprogramowania z urządzeniem

Proste dla użytkownika programowanie znaków LED.

Analiza danych

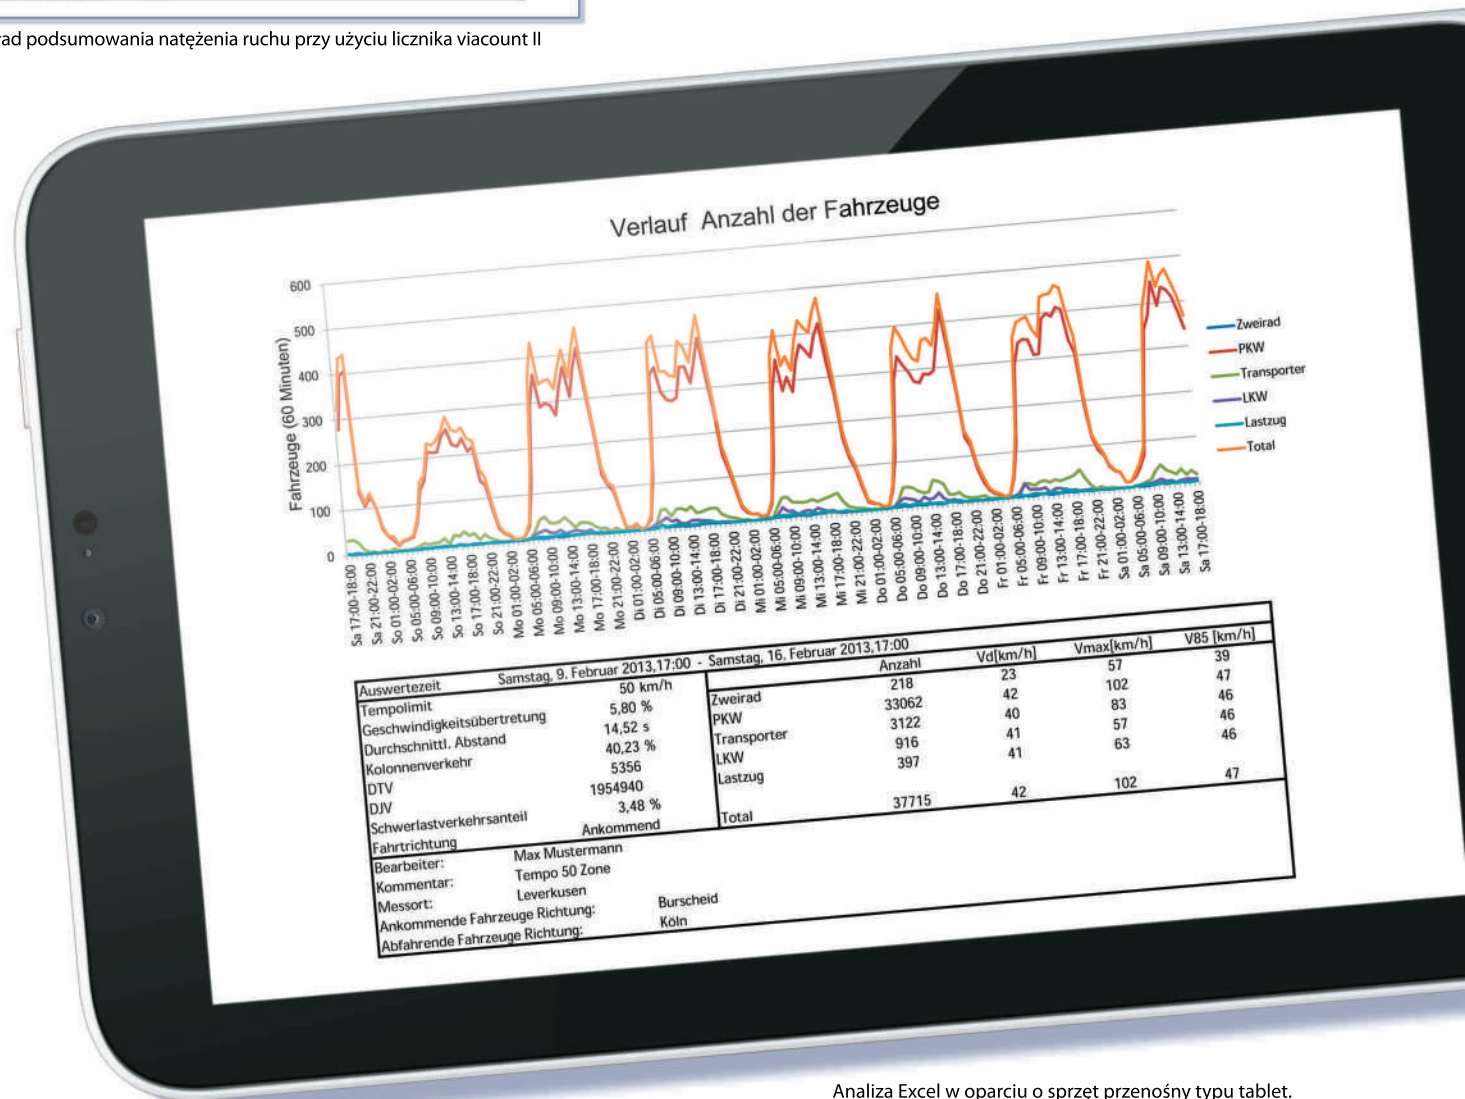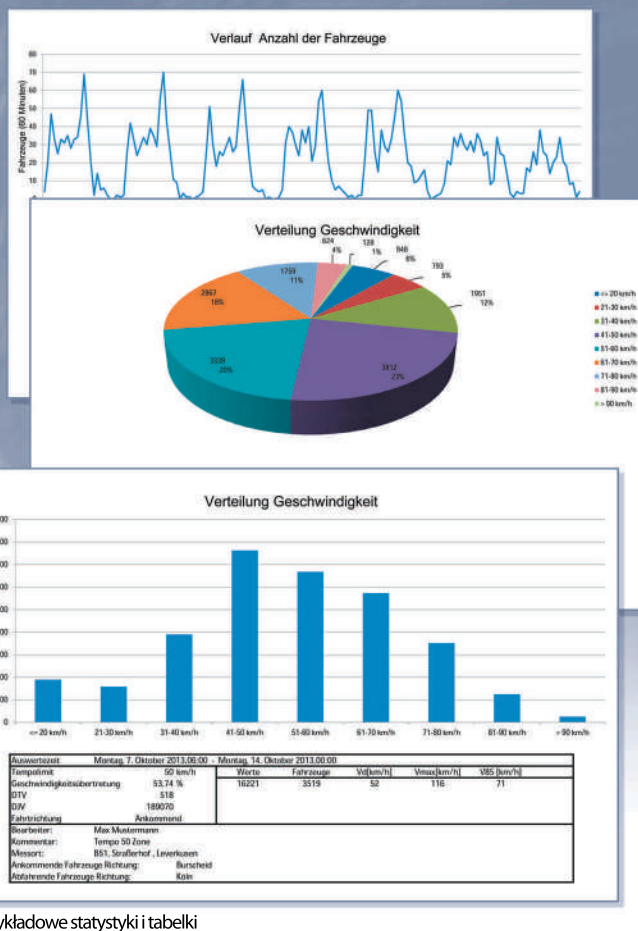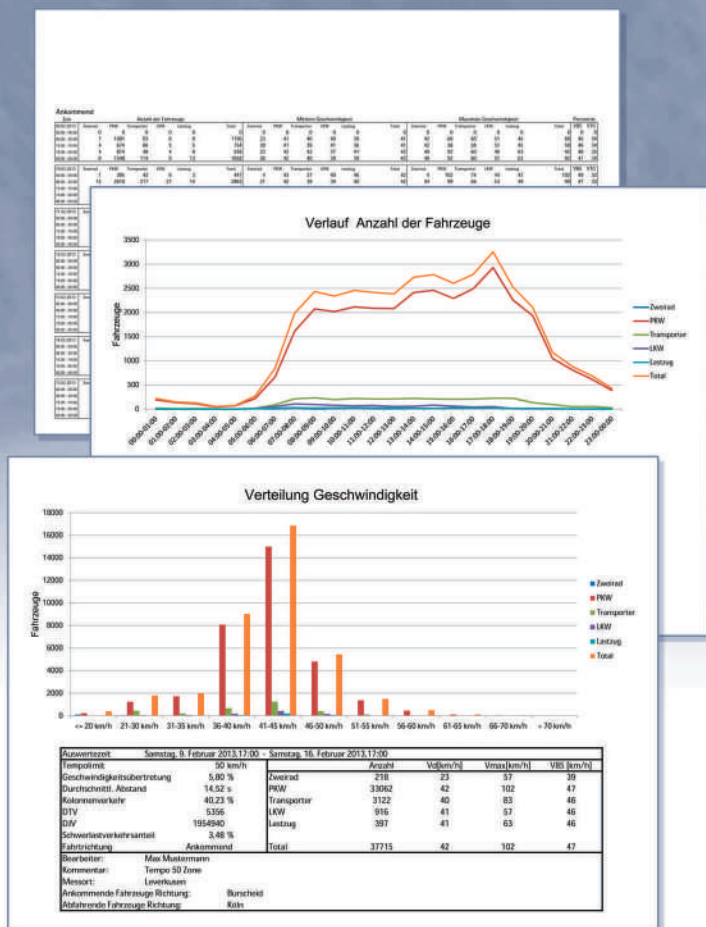

Akcesoria i opcje:


Interfejs:



Bluetooth




USB



Przesył danych
poprzez email



Ręczne ustawianie
parametrów



Wyjście
przełącznikowe


Zasilanie:



Baterie 12V/17Ah



Ładowarka do
baterii



Zasilanie 230V
(stałe)



Zasilanie 230V
(zacisk)



Zasilanie słoneczne
(solar 50W)

Montaż:



zestaw montażowy
(dla słupów Ø 40 - 160 mm)



Trójnóg (stalowy)



Trójnóg (aluminium)



Słup (dwuczęściowy)



Fundament
(do słupa)

Projektowanie:



Składany przód ekranu
(tablica mini i Tablica text)



Dodatkowa tablica
na tekst (mała)



Dodatkowy tablica
na tekst (duża)



Zintegrowane światła LED (żółte i czerwone)

Transport:



Przenośna walizka (dla
Tablic Basic i Basic-D)



Przenośna walizka
(dla tablicyMINI)



Przenośna walizka (dla
tablicy Compact 3000)



Przenośna walizka (dla
tablicy Plus i Plus Smile)



viaapp...

Chcesz dokonać zmian w miejscu instalacji na Tablicy MINI, COMPACT 3000, PLUS SMILE lub PLUS? Chcesz pobrać dane na miejscu? Nie ma problemu! Wystarczy zainstalować aplikację na twoim telefonie albo tablecie pracującym na systemie operacyjnym Android i łączyć się z tablicą Tablica przez Bluetooth! Wszystkie parametry będą dostępne i łatwe do ustawienia poprzez kliknięcie albo przesunięcie i przesłane do Twojej Tablicy.



Zainstaluj aplikację
i weź ją ze sobą!



Porównanie modeli:



tablica
viaSIS **BASIC**



tablica
viaSIS **BASIC-D**



tablica
viaSIS **MINI**



tablica
viaSIS **COMPACT**
3000

	2-cyfrowy wyświetlacz LED	✓	✓	-	-
	3-cyfrowy wyświetlacz LED	-	-	✓	✓
	Duży wyświetlacz LED	23 cm	23 cm	30 cm	30 cm
	Zmiana kolorów LED	-	✓	✓	✓
	Ochrona obudowy LED	✓	✓	✓	✓
	Wskaźnik poziomu naładowania baterii	✓	✓	✓	✓
	Przechowywanie danych	-	✓	✓	✓
	Pomiary w trybie ukrytym	-	-	✓	-
	Funkcja Smile (uśmiech)	-	-	✓	✓
	Edytor tekstowy LED	-	-	-	-
	Funkcja ograniczenia prędkości	-	-	✓	✓
	Pomiar dwukierunkowy	-	-	✓	✓
	Zegar	-	-	✓	✓
	kompatybilna z pamięcią USB	-	-	*	*
	Komunikacja Bluetooth	-	*		
	Komunikacja e-mail	-	-	*	*
	Ręczne ustawienia parametrów	-	-	*	*
	Inne parametry : na godzinę i dzień	-	-		
	Zintegrowana lampka błyskowa LED	-	-	-	*

✓ standardowe wyposażenie / * - opcjonalne / - niedostępne



tablica
viasis **PLUS SMILE**



tablica
viasis **PLUS**



tablica
viasis **XL**



tablica via**text**



tablica via**sign**

-	-	-	-	-
✓	✓	✓	-	✓
30 cm	30 cm	48 cm	-	až do 54 cm
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-	-
✓	✓	✓	✓	*
-	-	-	✓	
✓	✓	-	-	✓
-	✓	-	✓	✓
✓	✓	-	-	*
✓	✓	-	-	
✓	✓	✓	✓	✓
*	*	-	-	-
		*	*	*
*	*	-		
*	*	-	-	✓
		-	-	
* -	*	-	-	✓

Skontaktuj się z nami:

www.lifor.com.pl



autoryzowany dystrybutor



LIFOR Sp. z o.o. Sp. komandytowa

ul. Kazimierza Pułaskiego 49, 41-902 BYTOM

tel. +48 (32) 283 00 37

tel./fax +48 (32) 281 16 77, e-mail info@lifor.com.pl